

Спиральная арматура (ВОЛС и СИП)


FullKit - оборудование со склада.




тел/факс:(495)

mail{ }fullkit.ru - также вы можете написать нам через


[форму обратной связи](#)

Название	Описание	Изображение
Спиральные зажимы (вязки) для оптических кабелей		
НС-А-40кН-12,0-13,0		
НС-А-20кН-19,3-20,2		



Натяжной спиральный зажим с протектором для кабелей ADSS(ОКЧН) с полиэтиленовой оболочкой 12,0-13,0

НС-А-40кН-12,9-14,0	12,9-14,0
НС-А-40кН-13,5-14,5	13,5-14,5
НС-А-40кН-14,2-15,2	14,2-15,2
НС-А-40кН-15,3-16,6	15,3-16,6
НС-А-40кН-16,7-18,0	16,7-18,0
НС-А-40кН-18,1-19,4	18,1-19,4
НС-А-20кН-10,5-11,3	

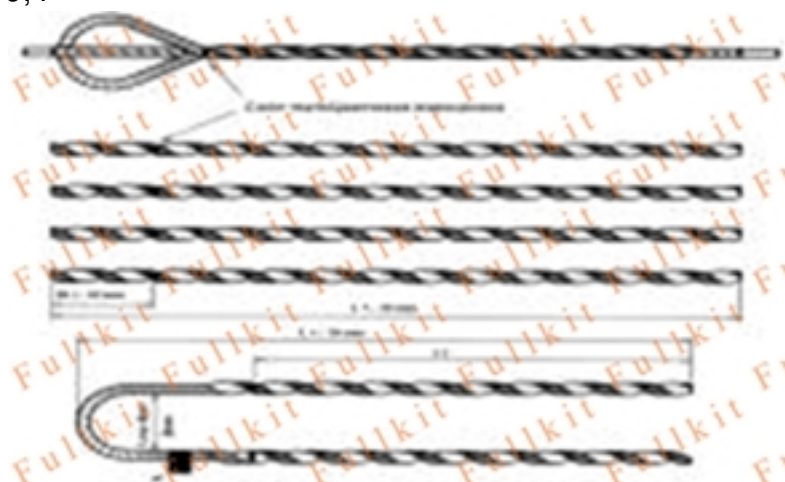

Натяжной спиральный зажим с протектором
(вязка) 20кН с цинковым покрытием, с коушем К-25
10,5-11,3

НС-А-20кН-11,5-12,6	11,5-12,6
НС-А-20кН-12,5-13,6	12,5-13,6
НС-А-20кН-12,9-14,0	12,9-14,0
НС-А-20кН-13,5-14,5	13,5-14,5
НС-А-20кН-14,2-15,2	14,2-15,2
НС-А-20кН-15,3-16,6	15,3-16,6
НС-А-20кН-16,7-18,0	16,7-18,0
НС-А-20кН-18,0-19,2	18,0-19,2
НС-А-20кН-19,3-20,2	19,3-20,2
НС-А-12кН-10,5-11,3	



Настройка спирального зажима крючком с роушем K-15

Коуш 50кН (К-50) 0,6 кг

Коуш 70кН (К-70) 0,9 кг

Настройка спирального зажима без роуша

Коуш 50кН (К-50) 0,6 кг

Коуш 70кН (К-70) 0,9 кг

Настройка спирального зажима без роуша

Коуш 100кН (К-100) 2кг Коуш для натяжных зажимов с болтом. оцинкованная сталь 0,25 кг


Коуш 150кН (К-150) 2,6 кг Коуш для натяжных зажимов с болтом. оцинкованная сталь 0,25 кг

Коуш 50кН (К-50) Коуш для натяжных зажимов с болтом. чугун, 0,7 кг


Коуш 70кН (К-70) Коуш для натяжных зажимов с болтом. чугун, 0,9 кг

Коуш 100кН (К-100) Коуш для натяжных зажимов с болтом. чугун, 1,3,7 кг




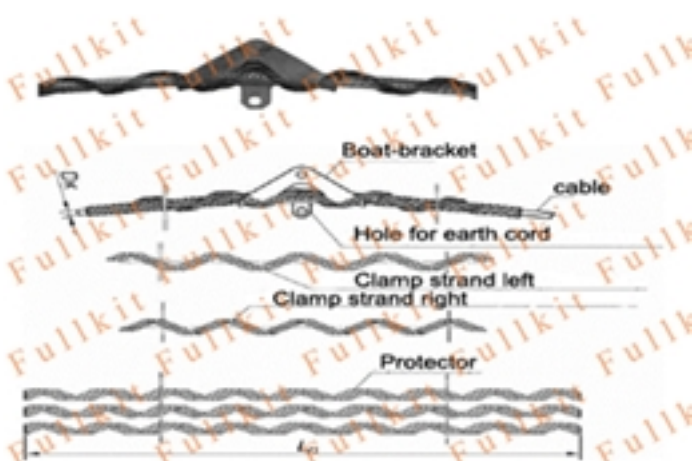


Полное наименование: Спиральный зажим (вязка) 40кН

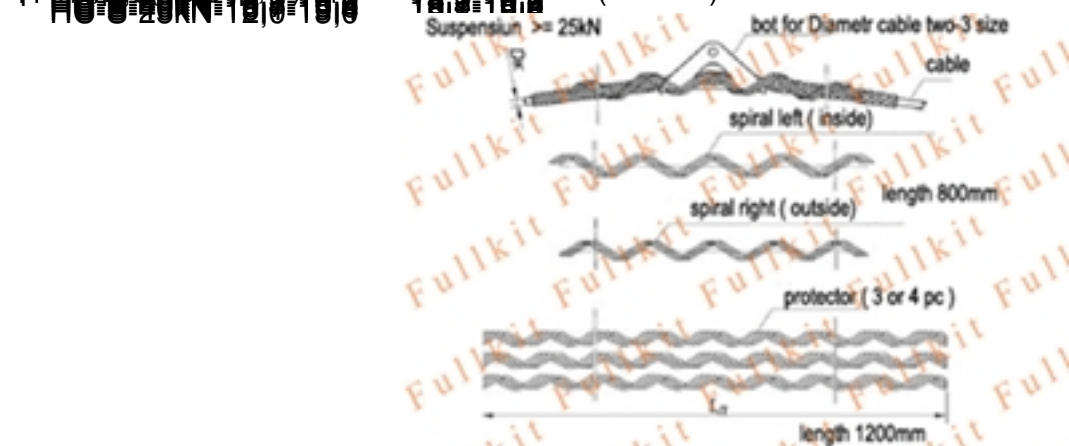

Полное наименование: Спиральный зажим для кабеля Ø300) с

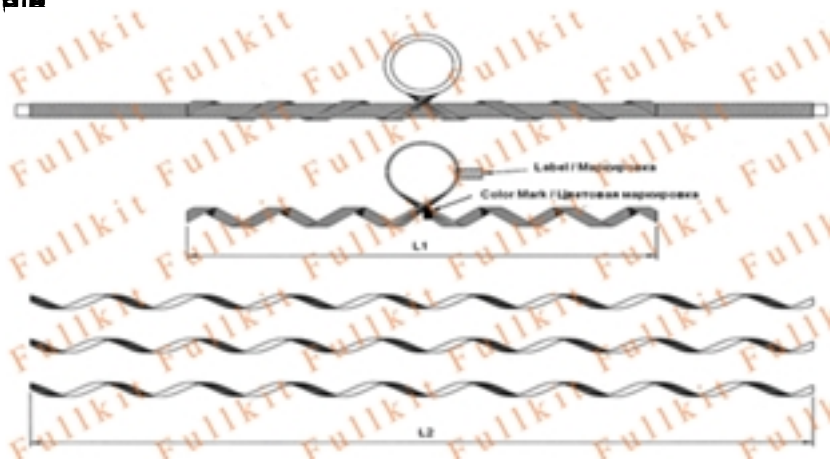

Полное наименование: Спиральный зажим с протектором

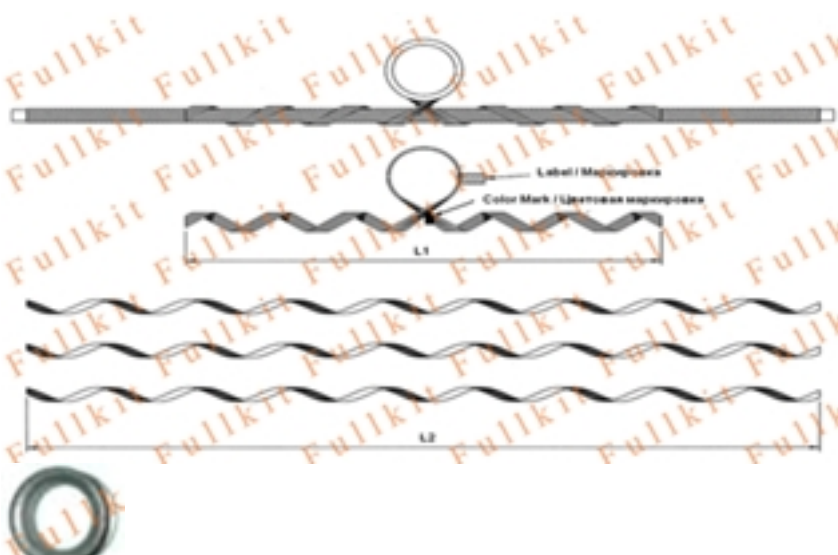

Подраз. 10. Висит спиральный зажим с протектором

масса 10,5 гр



Подраз. 10. Висит спиральный зажим без протектора

масса 8,5 гр



Подраз. 10. Висит спиральный зажим без протектора, с дополнительной спиралью (вязка) 3

масса 10,5 гр

ширина 37, масса 70гр Оцинкованная сталь 10мм, внешние размеры высота 60,

масса 11,9 гр, высота 60мм, ширина 37мм, материал сталь, покрытие оцинкованная сталь, цвет ч



масса 11,9 гр, высота 60мм, ширина 37мм, материал сталь, покрытие оцинкованная сталь, цвет ч



масса 11,9 гр, высота 60мм, ширина 37мм, материал сталь, покрытие оцинкованная сталь, цвет ч

масса 11,9 гр, высота 60мм, ширина 37мм, материал сталь, покрытие оцинкованная сталь, цвет ч

масса 11,9 гр, высота 60мм, ширина 37мм, материал сталь, покрытие оцинкованная сталь, цвет ч

~~Протекторы защитные для гелевых кабелей ADSS (ПЗ)~~

~~500 мм, 10,5-11,5 кг, 0,4 кг~~

~~10,5-11,5 кг~~

~~Гасители вибрации спиральной конструкции (PAE SVD PSVD)~~

~~10,5-11,5 кг, 0,4 кг~~

~~10,5-11,5 кг, 0,4 кг, 10,5-11,5 кг, 0,4 кг~~